
拉线盒选型手册


1、主要技术参数

类型	参数
型号	LX
连接方式	40 系列编码器
钢丝绳	0.6mm 进口涂塑钢丝绳
拉线速度	1000mm/s （MAX）
测量行程	1000mm，2000mm，3000mm，5000mm
分辨率	0.01mm/p（轮毂周长 100÷脉冲数 2500÷4）
使用温度	-25℃～+85℃
输出特性	无
特别说明	防护等级为 IP45


3、安装尺寸（单位：mm）

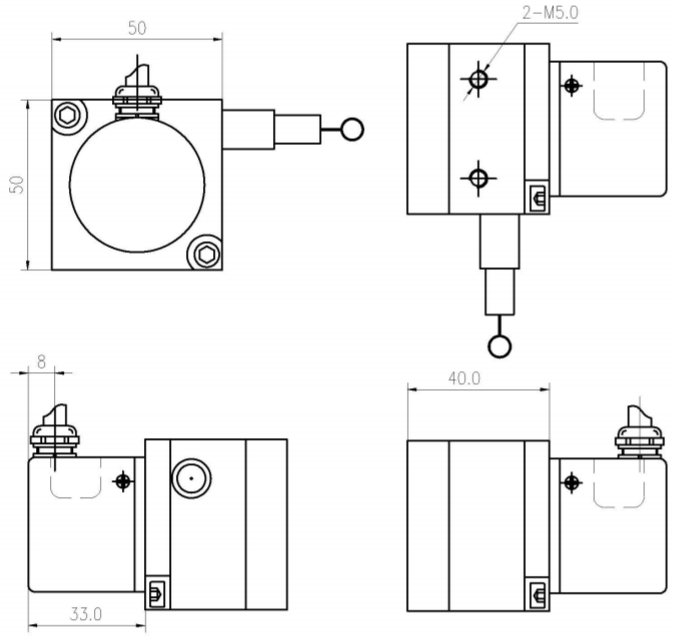


1 米

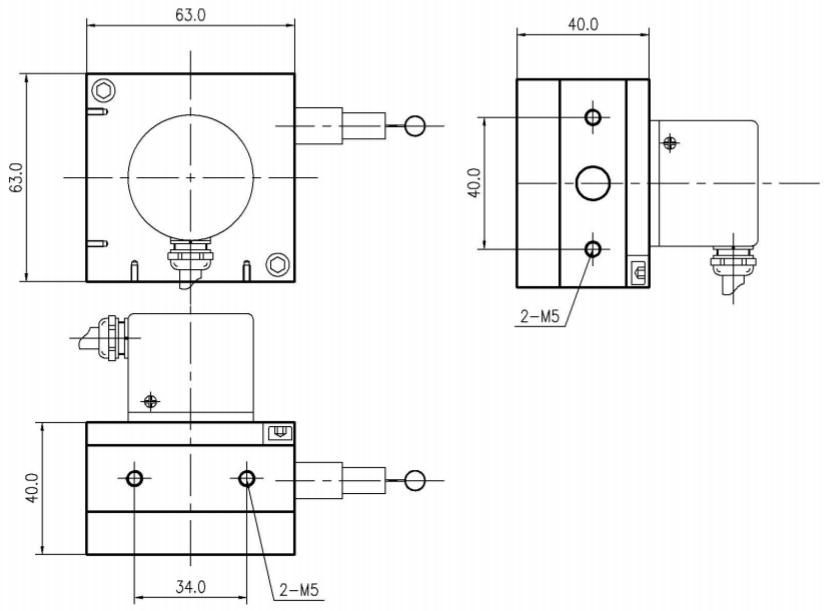

2 米

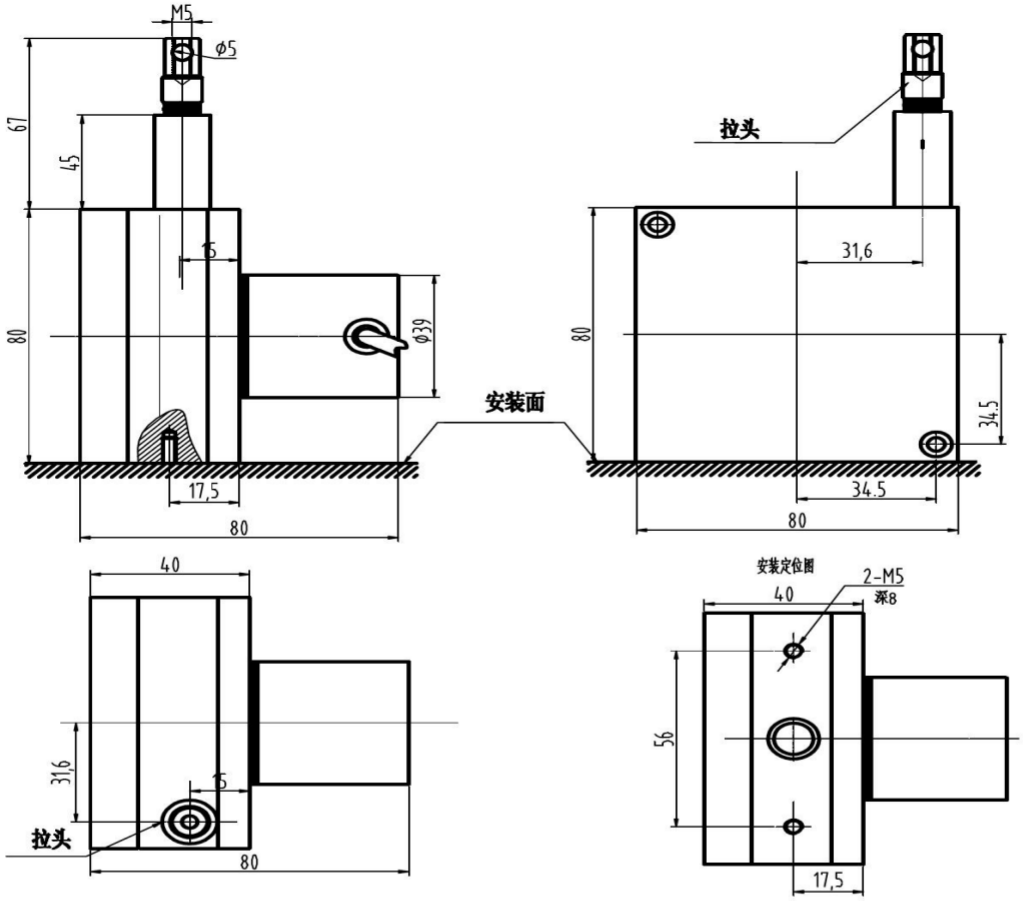
M5
φ5
67
45
15
80
φ39
17,5
80
安装面
拉头
31,6
80
34,5
34.5
80
40
31,6
15
拉头
80
安装定位图
2-M5
深8
40
56
17,5

3 米

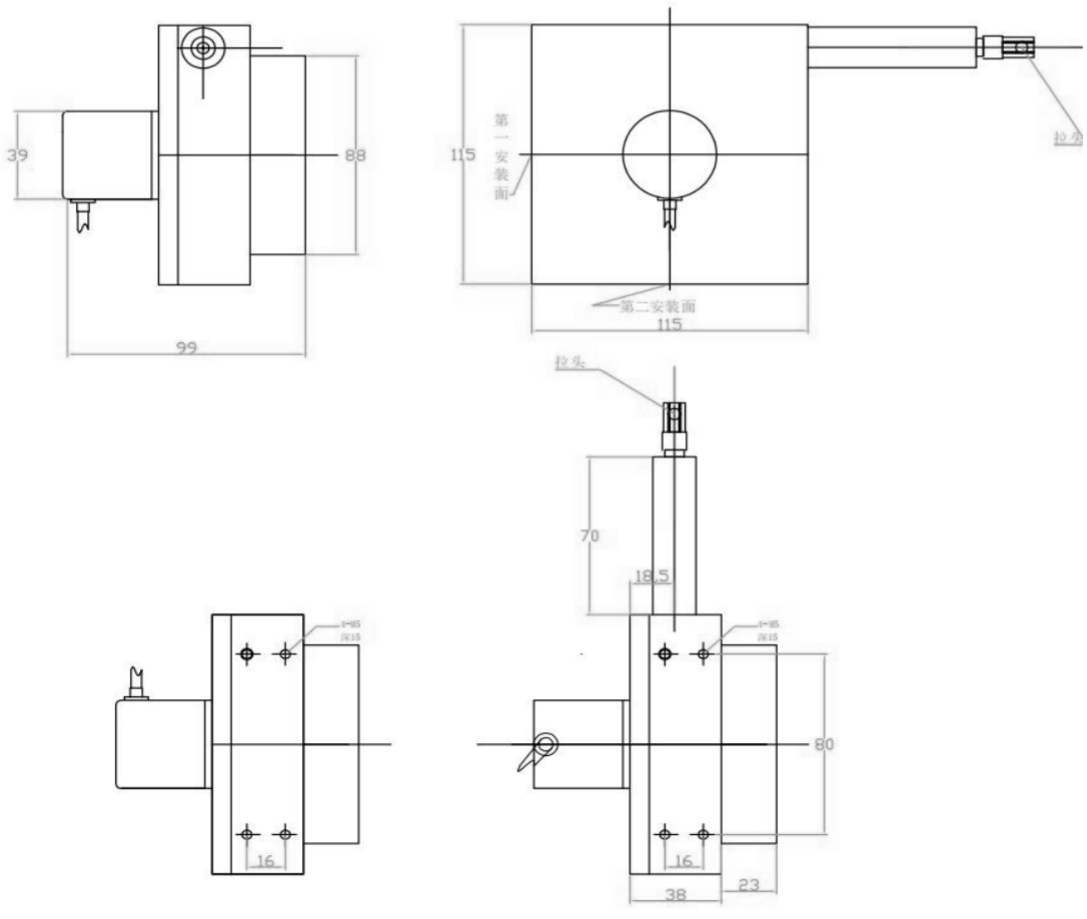
39
88
99
115
第一安装面
第二安装面
115
拉头
70
18.5
80
16
38
23

5 米